


## AT 850 Eingabe in Logikal

Bei der Elementingabe wird direkt das gewünschte Schema über die Subserie ausgewählt.

Die im Bild dargestellte Ansicht zeigt das jeweilige Schema an.

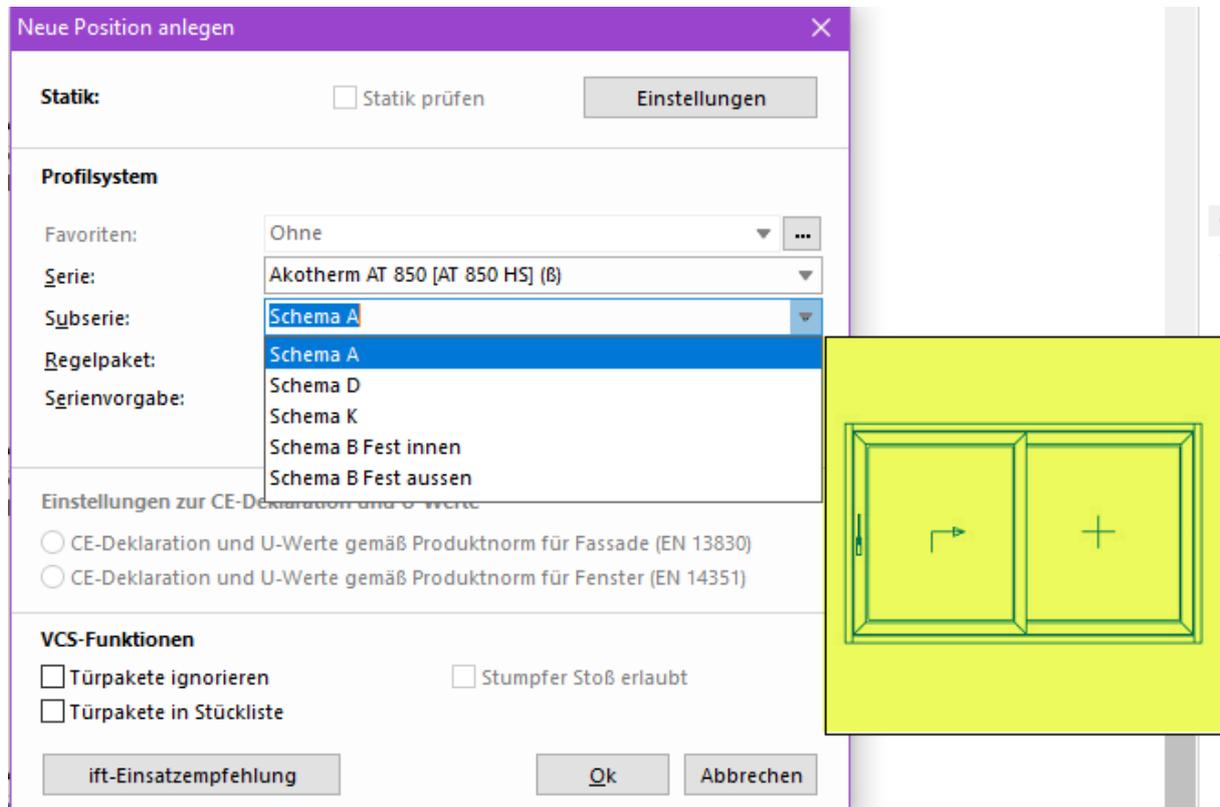

Wenn gewünscht, kann über Regelpaket noch RC2 ausgewählt werden.

### **Schema B – Panorama Verglasung:**

Schema B fest innen heißt, dass das Festfeld der Panorama-Verglasung mit Hilfe des Profiles 1500 (oder 1523) von innen verglast wird.

Bei Schema B fest außen kann die Scheibe von außen eingesetzt werden.


Siehe auch die Katalogschnitte zum Schema B

### **Maßkorrektur bei Schema B und K:**


Bei den Schemen B und K muss in den Einsatzdaten das Flügelmaß manuell korrigiert werden, um die richtigen Zuschnittmaße zu erhalten.

Hierzu muss bei der Einsatzeingabe über Einsatzdaten → Teilbreiten die halbe (bzw. gedrittelte) Elementbreite eingetragen werden.

## 1. Den Einsatz bestimmen.

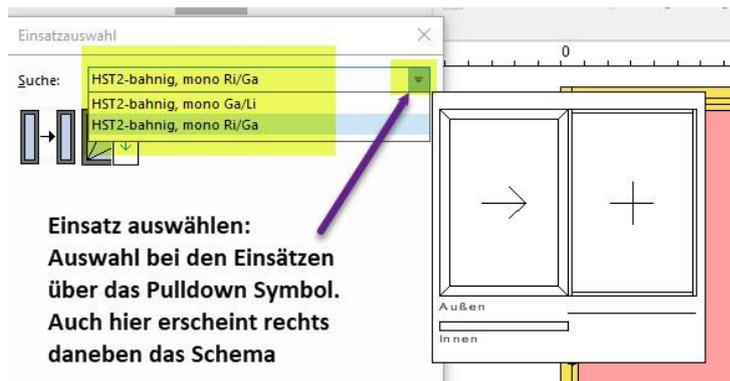

## 2. Anschließend die Profile belegen und dann über **Teilbreiten** die Korrektur eintragen.

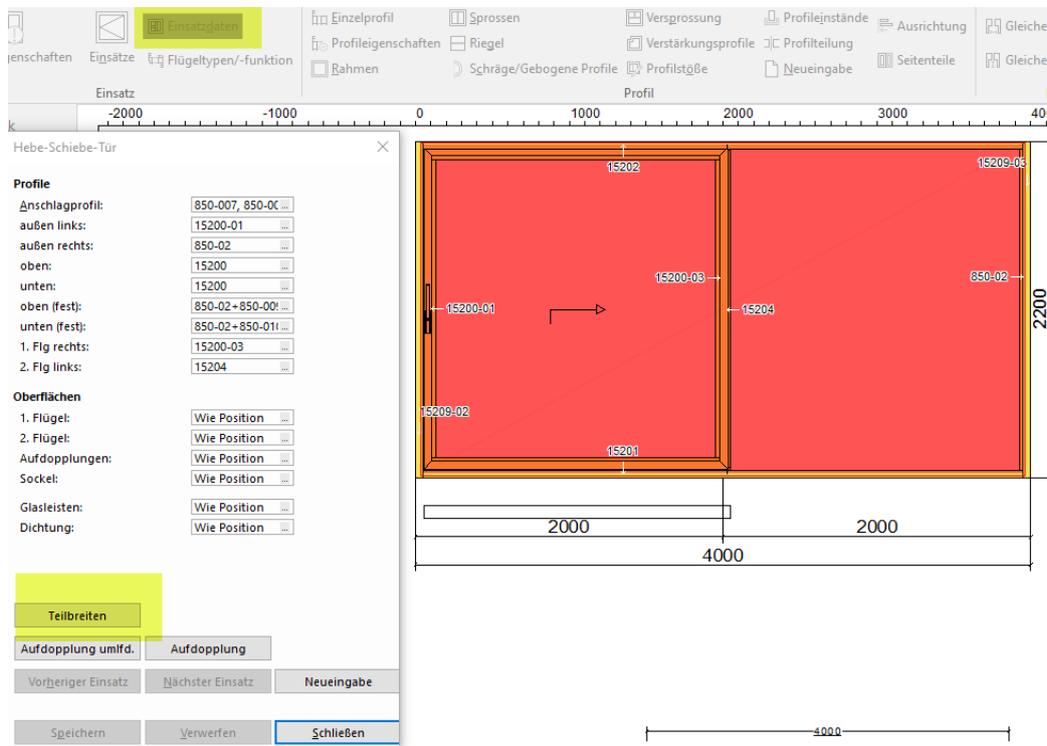

Die Korrektur eintragen, mit Ok bestätigen und abschließend speichern

