

AT 600



UNISOLIERTE  
FENSTER & TÜREN

Als innovativer Systemanbieter für Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium ist die AKOTHERM® GmbH bereits seit über 50 Jahren auf dem deutschen Markt sowie im Ausland etabliert.

Ob in den USA, Türkei, Madagaskar oder China, Systeme von AKOTHERM® sind in Bauwerken auf der ganzen Welt zu finden.

Wir bieten Lösungen für Neubauten und Sanierungen, sowie wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten im Gewerbe und Objektgeschäft. Abgerundet wird unser Portfolio durch Systeme für den privaten Wohnungsbau, sicher und hochisoliert.

Unser Systemprogramm entwickeln wir ausgerichtet am "Stand der Technik" und darüber hinaus ständig weiter. Dadurch können wir eine durchweg hohe Produktqualität gewährleisten.

Im schönen Bendorf am Rhein befindet sich der Standort unseres familiengeführten Unternehmens.

Ihre AKOTHERM®







AT 600





## » SYSTEMBESCHREIBUNG

Das unisolierte System ist vorwiegend für Türen mit 60 mm Rahmenbautiefe konstruiert, eignet sich aber ebenso zur Herstellung von Raumabtrennungen und Windfanganlagen im Innenbereich.

Die Ansichtsbreiten der Profile der Systeme AT 600 und AT 740 SI, dem Universalsystem für Fenster und Türen, sind absolut gleich. Deshalb können auch hervorragend Elemente für Windfanganlagen gebaut werden. Das Systemzubehör, wie Sprossenverbinder, Dichtungen etc. ist sowohl für AT 600 als auch für AT 740 SI verwendbar. Verschiedenste weitere Anwendungen sind möglich, darunter auch die Kopplung mit unserem Schiebetür-System AT 200.

Wie gewohnt vereint das System die ansprechende Optik mit der bekannten AKOTHERM Qualität.

## » TECHNISCHE MERKMALE



BAUTIEFE: RAHMEN 60 mm,  
TÜRFLÜGEL: 60 mm, FENSTERFLÜGEL: 70 mm



EINBRUCHHEMMUNG  
BIS WK 2 / RC2




VERGLASUNG:  
4 BIS 42 mm



KOMPATIBILITÄT:  
AT 200 , AT 740, AT 740 SI

## » ÖFFNUNGSARTEN

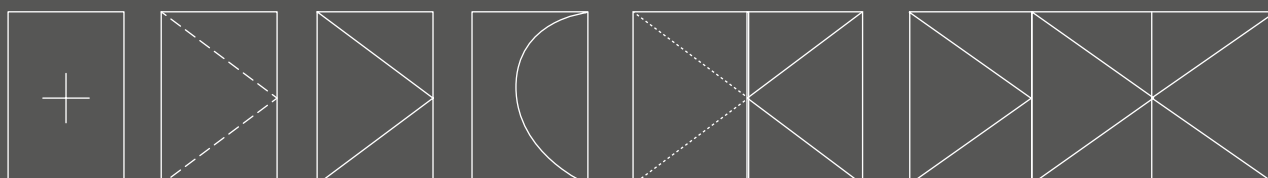


**AT 600****» INNENELEMENTE SOWIE TRENNWÄNDE**


Mit einer max. Flügelgröße von 1388 x 2311 mm pro Flügel lassen sich mit der AT 600 sehr große Türdurchgänge realisieren. Dabei können die Türflügel, Festfelder und Oberlichter mit Sprossen aufgeteilt werden. So ist man in der Lage mit dem System AT 600 ganze Glaswände zu konstruieren.

# TÜRELEMENTE

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

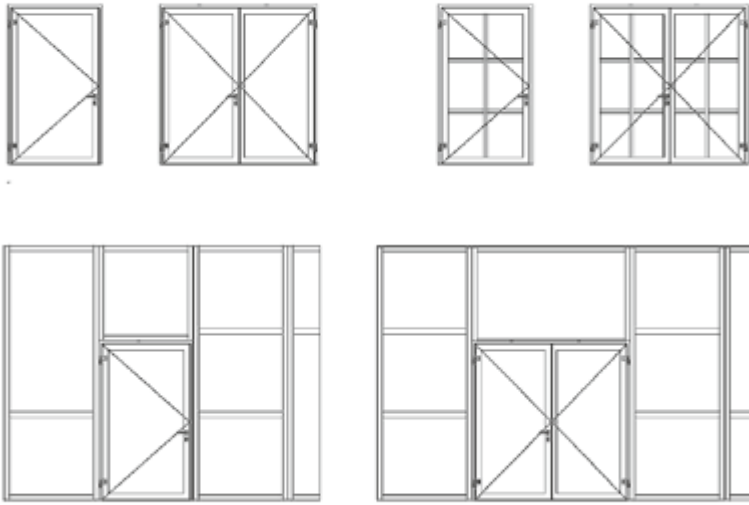

ÖFFNUNGSARTEN

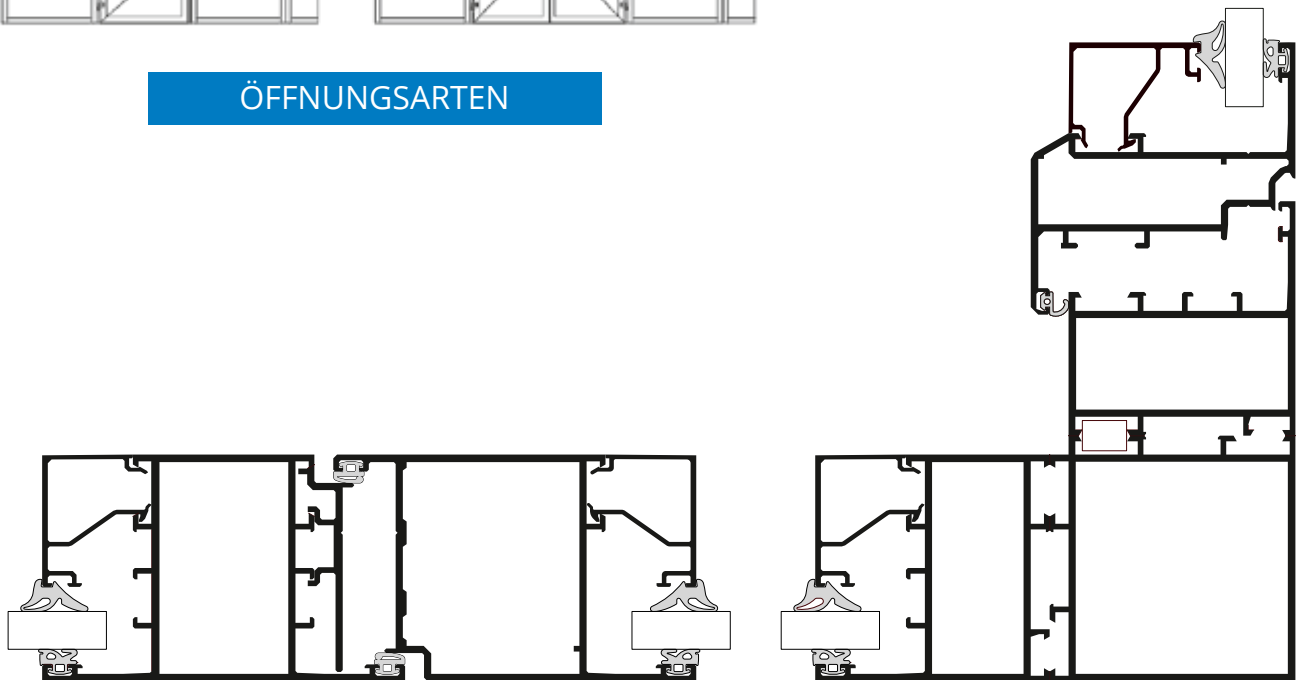

BEISPIELSCHNITT

## » IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Bautiefen: Rahmen: 60 mm, Flügel: 60 mm
- ✓ Verglasung: 4 bis 42 mm
- ✓ Stabile Ganzaluminium-Konstruktion
- ✓ Alle gängigen Öffnungsarten möglich
- ✓ Eloxal und RAL - Beschichtung möglich
- ✓ Weiterhin Eloxal im Edelstahleffekt
- ✓ Ansichtsbreiten gleich mit System AT 740 sowie AT 740 SI





## » TERRASSENDACH-UNTERELEMENT

Das AT 600 System eignet sich hervorragend zum Einsatz als Festelement unter dem Terrassendach. So ist man auch bei schlechterem Wetter vor Wind und Regen geschützt.


Gerne kann dies auch kombiniert werden mit dem Schiebesystem AT 200. Die Bautiefen der Systeme bieten sich dafür geradezu an und ergeben im Zusammenspiel ein Harmonisches Bild.



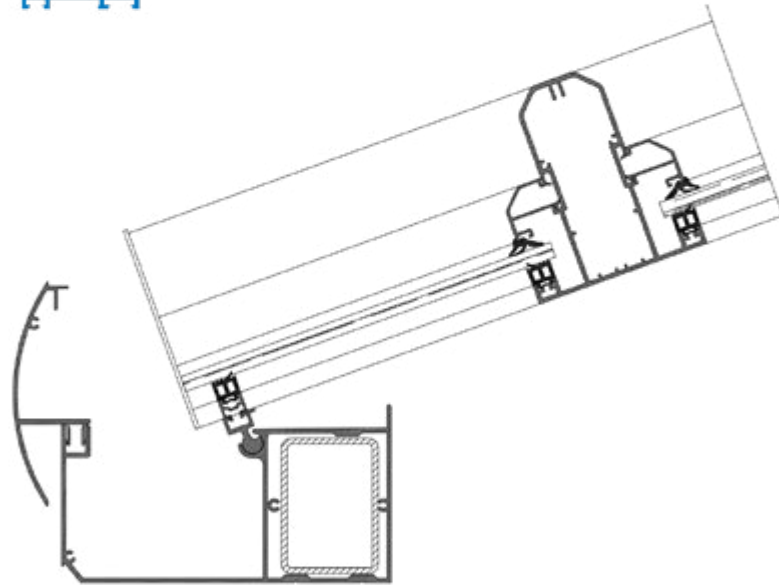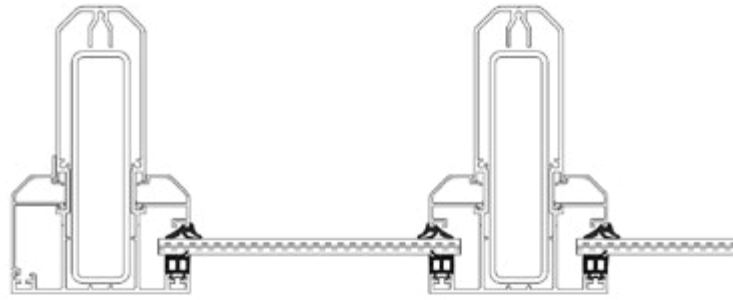


AT 600



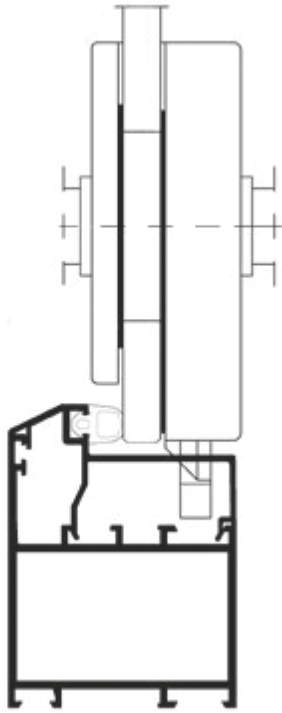


GLANZGLASTÜR


Durch zahlreiche Zusatzprofile sind verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten möglich.

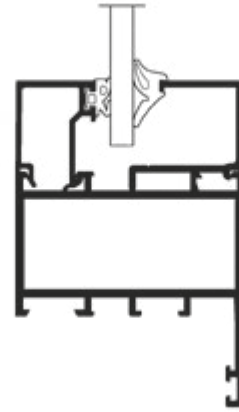

MITTIGE VERGLASUNG

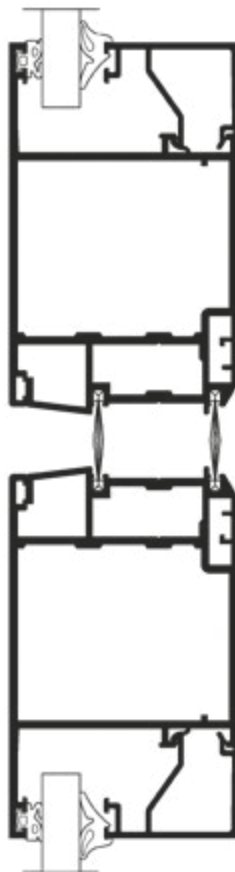

PENDELSTÜLP

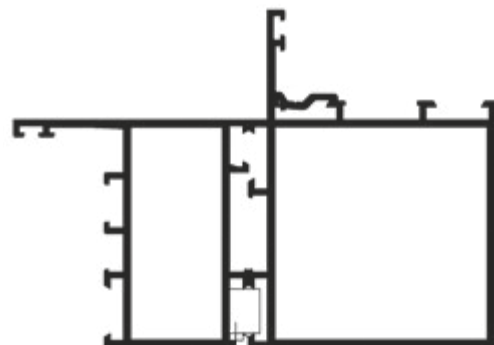

ECKVARIANTE 90°



